



HOBBY STANDARD КАЧЕСТВА

LT STANDARD

комплексное решение для бюджетных проектов
с лучшим соотношением цены и качества



ТИПЫ СВЕТИЛЬНИКОВ




светильники для ЖКХ



встраиваемые
приборы



пылевлагозащищенные
линейные светильники



светодиодные панели



даунлайты



уличные консольные
светильники



накладные приборы



дизайнерские
световые решения



приборы для аварийного
освещения



цена ниже*



всегда в наличии
на складе



STANDARD


легко найти
в базе

* цена на серию снижена до 40% – еще дешевле основного ассортимента

ОФИСЫ


OREOL.STANDARD/P FLD

Подвесной светодиодный безрамочный светильник в форме кольца, создающий прямое диффузное освещение. Корпус светильника изготовлен из алюминия (боковая часть) и стали (тыльная часть). Драйвер вынесен в потолочную чашку. Классический дизайн простой геометрической фигуры впишется практически в любой интерьер общественно-административных помещений.

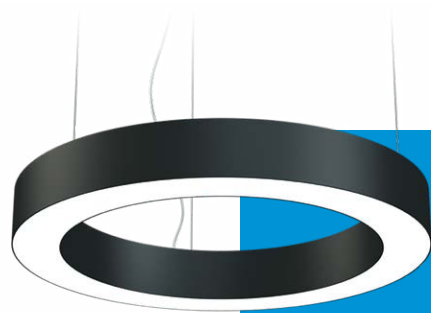


BACK LED STANDARD

Встраиваемый тонкий светодиодный светильник с равномерной засветкой для любых общественных помещений. Самое бюджетное решение в ассортименте в форм-факторе 595×595. BACK LED – лучший выбор для помещений, где необходим мягкий рассеянный свет и равномерная засветка рассеивателя.

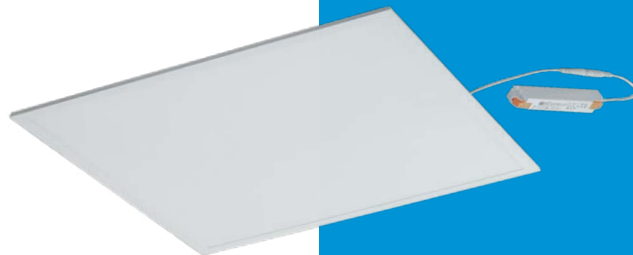

SLIM LED STANDARD

Тонкий светодиодный светильник для офисных и учебных помещений. SLIM LED – лучший выбор для помещений, где необходим мягкий рассеянный свет и равномерная засветка рассеивателя, а также для помещений с ограниченным запотолочным пространством. Светильник состоит из сверхтонкого алюминиевого корпуса, окрашенного белой порошковой краской, с опаловым рассеивателем. Светильники идеально удовлетворяют требованиям для применения в образовательных учреждениях.

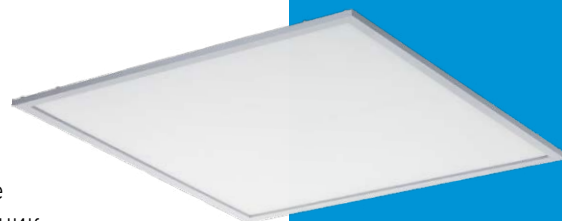

STANDARD LED G3

Бюджетный светодиодный светильник для освещения офисно-административных учреждений и других общественных объектов. STANDARD LED G3 служит прямой заменой ламповых светильников типов ЛВО 4×18 и ЛПО 4×18.



STANDARD LED IP

Бюджетный светодиодный светильник для освещения помещений с повышенными требованиями по защите от пыли и влаги. STANDARD LED IP служит прямой заменой ламповых светильников типа ЛВО 4×18. Видимая при установке в потолки лицевая сторона светильника целиком реализована на литевом рассеивателе из пластика, что придает светильнику уникальную эстетику.



DROP LED STANDARD

IP65

IK08

Компактный светодиодный светильник для коридоров, лестниц и технических помещений. Рассеиватель и корпус из поликарбоната при небольшом весе светильника обеспечивают его высокую механическую прочность (IK08). Продуманная конструкция с выводом питания через гермоввод надежно защищает светильник от попадания внутрь пыли и влаги (IP65). Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости, отсутствие пульсаций потока, высокая эффективность (более 90 лм/Вт).



FAST LED STANDARD IP40

Компактный светодиодный светильник для помещений с повышенным уровнем пыли. Светильник обладает продуманной конструкцией, облегчающей установку и обслуживание. Для монтажа светильника нужно лишь закрепить основание на опорной поверхности и подключить питание. Корпус светильника фиксируется на основании поворотным движением без использования инструментов.



AVIS DL LED STANDARD

Компактный светодиодный даунлайт в облегченном корпусе, снижающем нагрузку на потолок. Опаловый рассеиватель обеспечивает комфортный свет без эффекта ослепления. Серия выполнена как прямая замена светильников под КЛЛ.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ARCTIC STANDARD IP65 IK08

Серия экономичных светодиодных пылевлагозащищенных светильников в узком корпусе со световой отдачей 100 лм/Вт. Схожие габаритные и установочные размеры с традиционными ламповыми светильниками позволяют заменять ламповые приборы на ARCTIC STANDARD «точка в точку».



PHILLER STANDARD IP65 IK08

Серия пылевлагозащищенных светильников для установки на высотах до 2,5 метра. Компактные габаритные размеры и II класс защиты от поражения электрическим током гарантируют безопасную эксплуатацию на небольшой высоте.



SLICK STANDARD IP66/69 IK08

Серия линейных светильников для замены приборов с линейными люминесцентными лампами типа ЛСП 2×36, 2×40. Максимальная из возможных степень защиты IP. Не боится мойки водой под давлением.



УЛИЦА

MINI STANDARD LED

Бюджетная серия MINI LED предназначена для освещения дворовых и парковых территорий, узких улиц, пешеходных дорожек, а также периметрального освещения. Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия, окрашенного краской цвета металл. Детали крепления из нержавеющей стали. Прибор оснащен регулируемым кронштейном для консольного и торшерного крепления на опору диаметром 60 мм с возможностью регулирования угла наклона с шагом 15°.



АВАРИЙНЫЙ СВЕТ

URAN 6523-5 LED STANDARD IP65

Аварийный светильник для помещений с повышенным уровнем пыли и влаги. Световой поток 300 лм в рабочем и аварийном режимах позволяет использовать данный прибор как в качестве указателя, так и в качестве аварийного светильника для подсветки путей эвакуации. Подключение светильника через выключатель позволяет управлять светильником в рабочем режиме. Переключение в аварийный режим происходит независимо от положения выключателя. Современный LiFePO4 аккумулятор обеспечивает надежное срабатывание и гарантирует 3 часа автономной работы.




MIZAR 2023-2 LED STANDARD

Двусторонний световой указатель отличается доступной ценой, техническими ноу-хау. Это легкий и надежный LiFePO4 аккумулятор, модификация с автотестом (функция, которая автоматически тестирует работоспособность и емкость аккумулятора), что избавляет от сложной процедуры тестирования, а также закупки устройства Telemando.



CONVERSION KIT POWER LED 8-40W IP20

Блоки аварийного питания (БАП) серии CONVERSION KIT POWER LED являются универсальным решением для организации аварийного освещения и подключаются к драйверам светодиодных светильников, работающих от постоянного тока. БАП питают драйвер светильника постоянным током с напряжением 220 В. БАП позволяют подключить один или несколько светильников суммарной мощностью до 40 Вт, которые в аварийном режиме продолжают работать на 100% светового потока.

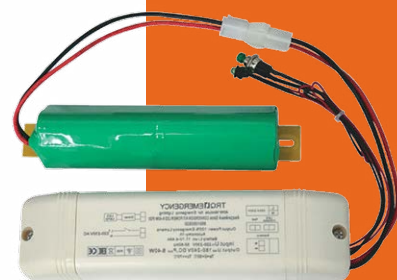



УВЕРЕННОСТЬ В РЕШЕНИИ

8 (800) 333 23 77

Телефон службы технической поддержки
(звонки по России бесплатно)

www.LTcompany.com